

# SOUFFLETTE + ASPIRATEUR A TURBINE

**HEURTAUX**

S.A.S.

4 rue de Verdun  
B.P. 9 • 76410  
St Aubin lès Elbeuf  
Tél. 02 35 77 21 66  
Fax 02 35 78 46 26  
www.heurtaux.fr




## ASPIRATEUR - SOUFFLETTE AEROBOOST®

**Puissant et silencieux,  
il décolle la poussière  
avant l'aspiration**

### DESRIPTIF :

- Module inox 304 L, 20/10 brossé avec porte renforcée en retrait munie d'une serrure multipoints avec 5 points de verrouillage et quatre charnières inox
- Tête, signalisation et support flexible en polyéthylène haute densité
- Turbine 3 kW silencieuse et sans entretien
- Flexibles ø38 + embouts d'aspiration tournant en PEHD longueur 5m
- soufflette et flexible spiralé long. 8 m.
- Manodétendeur intégré pour arrivée d'air comprimé fourni par l'exploitant
- Eclairage leds blanches de la façade
- Kit de fixation au sol

### OPTIONS :

- Bouton ou clef de démarrage
- Afficheur digital et monnayeur électronique RM5 : acceptant : 0,50€, 1€, 2€ + jeton  
Recette sécurisée en caisse cadenassable  
Temps ajustable et compteur d'impulsions
- kit de personnalisation des prix
- Barre de verrouillage inox + cadenas
- Pré-équipement kit aspiration de monnaie
- Compresseur d'air sans huile - silencieux
- Potence Rool up 2m avec range-flexible
- Potence Rool up 3m
- Flamme signalétique
- Lecteur de cartes OPTICARD® ou autre...
- Lecteur CB sans contact 
- Pack'led 140 :  
Animation leds RGB, 2 rampes inox
- Toit plat en inox 15/10
- Fronton 2 faces ø 60cm sérigraphié ou électroluminescent



ASP-BOR-0232-HX




machine présentée avec options

### DONNÉES TECHNIQUES :

**Alimentation :** 400 V – 3,1/3,6 kW  
**Tension de commande :** 24 V  
**Dépression :** 27 kPa • **Débit :** 320 M<sup>3</sup>/h  
**Dimensions et poids avec triangle :**  
 L 570 x P 500 x H 2180 mm • 130/140 kg  
**Prévoir : Câble d'alimentation :**  
 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (3 phases + neutre + terre)  
 dans fourreau PVC ø60  
**Protection** par disjoncteur différentiel  
 30 mA en tête de ligne  
**Air comprimé** 6 bars- fourreau PVC ø60



Aspiration poussières

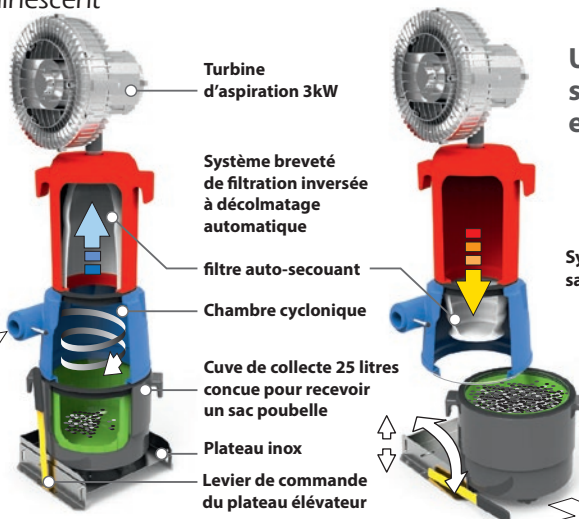

Turbine d'aspiration 3kW

Système breveté de filtration inversée à décolmatage automatique

filtre auto-secouant

Chambre cyclonique

Cuve de collecte 25 litres conçue pour recevoir un sac poubelle

Plateau inox

Lever de commande du plateau élévateur

**Une exploitation simple, fiable et durable**

**Système autonettoyant sans perte d'aspiration !**

Sortie cuve



EN FONCTIONNEMENT

SORTIE DU SAC