

# Lave tapis

2 modèles

## ESSENTIEL :

Réf ENS-LTS-10-004A

- Manuel mono-brosse
- Maintenir fermement votre tapis et faire des mouvements de va-et-vient.



"Vos tapis propres brossés et désodorisés"

## AUTOMATIQUE :

Réf ENS-LTS-10-002A

- 5 Brosses dont 4 d'entraînement
- Introduisez vos tapis, ils ressortent automatiquement en douceur, propres, brossés et désodorisés.



Machine présentée avec options



# LAVE TAPIS Essentiel & Automatique

**HEURTAUX**


S.A.S.

4 rue de Verdun  
B.P. 9 • 76410  
St Aubin lès Elbeuf  
Tél. 02 35 77 21 66  
Fax 02 35 78 46 26  
www.heurtaux.fr



## CARACTERISTIQUES

- Accepte tous les tapis de sol auto standards
- Eclairage LEDS Blanches de la façade
- Largeur utile de brossage 80 cm
- Vitesse de rotation 400 Trs/min.
- Motorisation silencieuse
- Variateur de vitesse à économie d'énergie pour la version automatique
- Bouton de commande permettant la brumisation d'eau et l'atomisation de destructeur d'odeur bio-technologique Haltodeur® parfum menthe fraîche par deux buses et pompe doseuse.
- Cuve de 20 l. de destructeur d'odeur avec sonde de niveau.
- Rinçage automatique du bac à déchets en fin de cycle.
- Guide inox pour sortie tapis
- Équipement hors-gel de la borne
- Afficheur digital et monnayeur électronique : 4 pièces acceptées, temps réglables et compteur d'impulsions

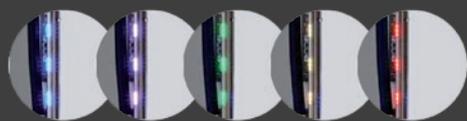

### "Pack'led"

Animez votre station  
et attirez de nouveaux clients...

AVEC NOTRE SYSTÈME LED RGB AUX COULEURS ET VARIATIONS PERSONNALISABLES, FIXES, CLIGNOTANTES, SYNCHRONISABLES...



Machines présentées avec options

## DONNÉES TECHNIQUES :

**Carrosserie inox : 304 L, 15/10**  
avec verrouillages et serrure en façade

**ESSENTIEL :** 1100 W Tension : 230 V

**AUTOMATIQUE :** 1300 W Tension : 230 V

**Prévoir socle béton avec :**

• **Câble d'alimentation :**

3G 2,5 mm<sup>2</sup> (phase + neutre + terre)  
dans fourreau PVC ø60 • Protection par disjoncteur différentiel en tête de ligne 30 mA

• **Arrivée d'eau adoucie :**

4 bars ø 15/21 dans fourreau PVC ø60  
Prévoir filtre polyphosphate si alim. eau dure.

• **Évacuation eaux usées :** ø63.

**Dimensions et poids**

Essentiel LxHxP : 1260 x 1000 x 500 mm - 100 Kg

Automatique LxHxP : 1330 x 1040 x 500 mm - 130 Kg

## OPTIONS :

PRÉPARATION DES TAPIS ET SÉCHAGE PAR AIR PULSÉ

• **Kit Souffleur** flexible à embout conique + fourreau de rangement + enrouleur de flexible automatique Rool Up® Hauteur 2 m + turbine de soufflage (+ 1300W)

• **Kit Soufflette** flexible spiralé de longueur 8 m. air comprimé 6 bars fourni par l'exploitant (compresseur en option + 500w).

• Support tapis latéral droite ou gauche

• Pince tapis latérale

• **Pack'led** 63 cm : Animation 2 rampes inox avec leds RGB.

PAIEMENT ET ABONNEMENTS

• Opticard®, Badgic ...

• Paiement et CB sans contact



• **Kit Enseigne :** Valorisation et promotion de l'appareil.  
Comprenant au choix :

• 2 mats hauteur 2,25 m + enseigne sérigraphiée une ou 2 faces.

• 2 mats hauteur 2,25 m + enseigne plexiglass gravée + LED RGB et sérigraphie une ou 2 faces.

• **Kit Visio-Groom :** Éclairage de la zone et sécurisation du site.  
Comprenant au choix :

• 1 ou 2 mat(s) de 2,50 m de haut pour support de la caméra de surveillance factice et/ou de l'éclairage avec une cellule Inter-crêpusculaire.

**HEURTAUX**

S.A.S.

4 rue de Verdun  
B.P. 9 • 76410  
St Aubin lès Elbeuf  
Tél. 02 35 77 21 66  
www.heurtaux.fr

